

Uživatelská příručka

Wi-Fi Bridge

Vítejte!

Tento návod vám pomůže zprovoznit váš Wi-Fi Bridge.
Mezitím můžete sledovat igloohome na Facebooku a Youtube!



Dejte nám lajk na Facebooku



Navštivte náš Youtube



Protože je naše aplikace igloohome často aktualizována, může dojít ke změnám v tomto návodu. Nejnovější verzi návodu naleznete na našich webových stránkách igloohome.co/support.


Obsah

Obsah balení	4
Specifikace	5
Anatomie Wi-Fi mostu	6
Funkce	7
Kompatibilní igloohome produkty	8
Nastavení Wi-Fi mostu	
Umístění Wi-Fi mostu	9
Napájení	10
Sprárování s aplikací	11
Používání Wi-Fi mostu	
Správa zámků/zařízení v aplikaci	15
Získávání záznamů o činnosti	16
Stav Wi-Fi mostu a propojených zařízení	17
Push notifikace	18
Noční režim	19
Zrušení spárování Wi-Fi mostu	20
Tvrдый reset	21
Indikace LED kontrollek	22
Řešení problémů	23


Obsah balení



Wi-Fi most

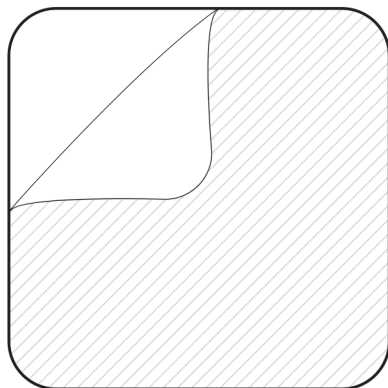

lepící montážní páska




USB-C kabel


Specifikace

Model	Wi-Fi Bridge
Typ napájení	USB-C
Provozní teplota	0°C až 40°C / 32°F až 104°F
Teplota skladování	-25°C až 70°C / -13°F až 158°F
Materiál těla	PC
WiFi	802.11 b/g/n [pouze 2,4GHz]
Zabezpečení WiFi	WPA2-PSK/WPA-PSK
Hmotnost	Netto: 0,04kg / 0,1lbs, brutto: 0,2 kg/ 0,4 lbs.

Přední strana


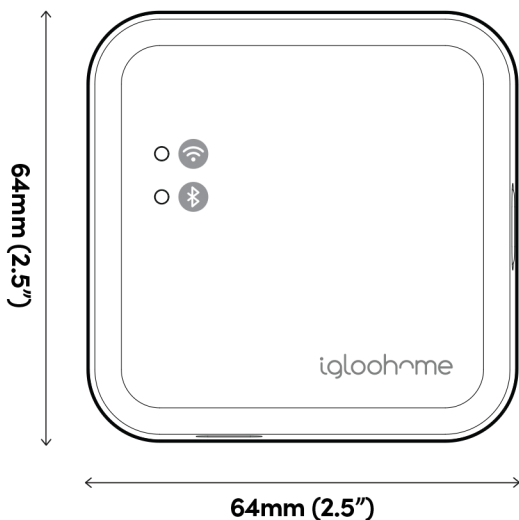


Boční pohled

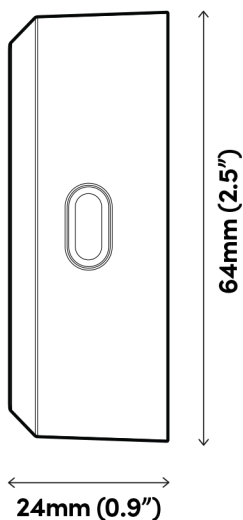


Za škody vzniklé nesprávným použitím zařízení nebo použitím zařízení mimo stanovené specifikace nese výhradní odpovědnost zákazník. Společnost igloohome nenesе žádnou odpovědnost.

Anatomie Wi-Fi mostu

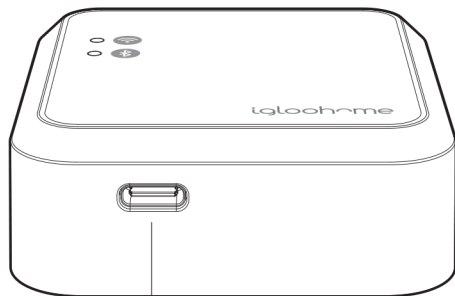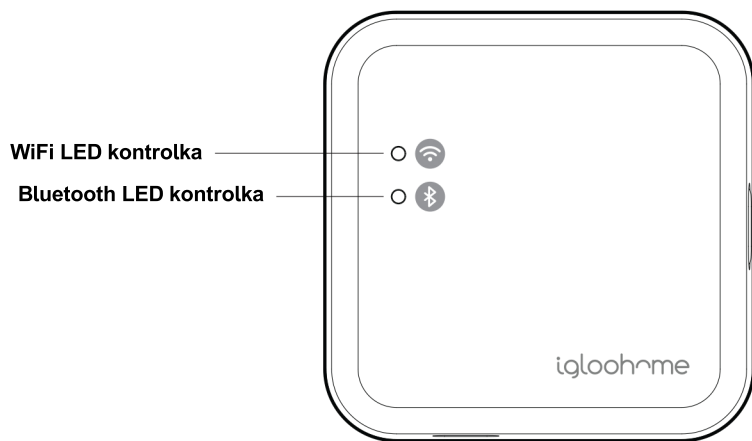

USB-C port

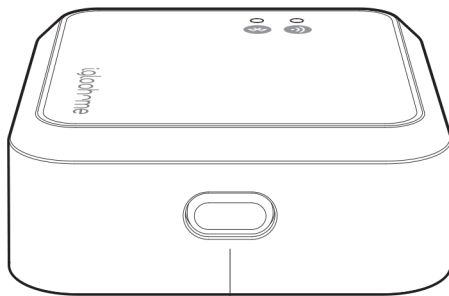

multifunkční tlačítko

Funkce

Vzdálený přístup



Zamkněte a odemkněte odkudkoli

Přistupujte k zámku odkudkoli na světě s připojením k internetu. Zamkněte a odemkněte, jak a kdy chcete.



Vytvářejte a rušte přístupy na dálku

Vytvářejte, upravujte a odstraňujte kódy PIN. Rušte různé typy přístupů.



Buďte stále v obraze

Záznamy o činnosti můžete načítat třeba na cestách.



Připojení k domácí síti WiFi

Most využívá k připojení k internetu 2,4GHz WiFi.

Ostatní



Upozornění v téměř reálném čase

Dostáváte upozornění téměř v reálném čase, když je zámek odemčený, když je vybitá baterie nebo když most ztratí připojení k internetu.



Propojte až 5 zařízení

S tímto mostem můžete propojit až 5 zařízení.



Kompatibilní s více zámky

Most je kompatibilní s vybranými zámky a zařízeními igloohome.

**Vybrané modely zámků jsou uvedeny na další straně.*



Bezproblémová konfigurace

Snadné nastavení prostřednictvím aplikace igloohome. Intuitivní aplikace igloohome obsahuje pokyny krok za krokem, jak začít.


Kompatibilní igloohome produkty

Kompatibilní produkty	Maximální vzdálenost mezi mostem a zařízením* (přímá viditelnost)
Deadbolt 2S Metal Grey ①	Méně než 7 m
Mortise 2/2+	Méně než 10 m
Push-Pull Mortise	Méně než 11 m
Lever Mortise	Méně než 10 m
Metal Gate Rim Lock	Méně než 7 m
Glass Door Lock	Méně než 7 m
Keybox 3	Méně než 4 m
Padlock	Méně než 1 m
Ostatní zařízení②	Postupně budou uváděna na trh novější zařízení. Informace o jejich kompatibilitě naleznete na adrese go.igloohome.co/EB1Support

POZN: ① Pokud ID Bluetooth vašeho zámku Deadbolt začíná na IGB402, budou funkce mostu omezené. Upozornění na záznamy o činnosti v téměř reálném čase nebudou k dispozici. Pro jejich načtení budete muset provést synchronizaci přes Bluetooth. Přesto budete moci dveře odemknout na dálku prostřednictvím zařízení Bridge.

② Výše uvedené vzdálenosti jsou pouze orientační a vztahují se na přímou viditelnost mezi můstkem a zařízením. Skutečná vzdálenost se bude lišit v závislosti na skutečných provozních podmínkách, jako jsou např. fyzické překážky a rušení od jiných elektronických zařízení.

Umístění Wi-Fi mostu

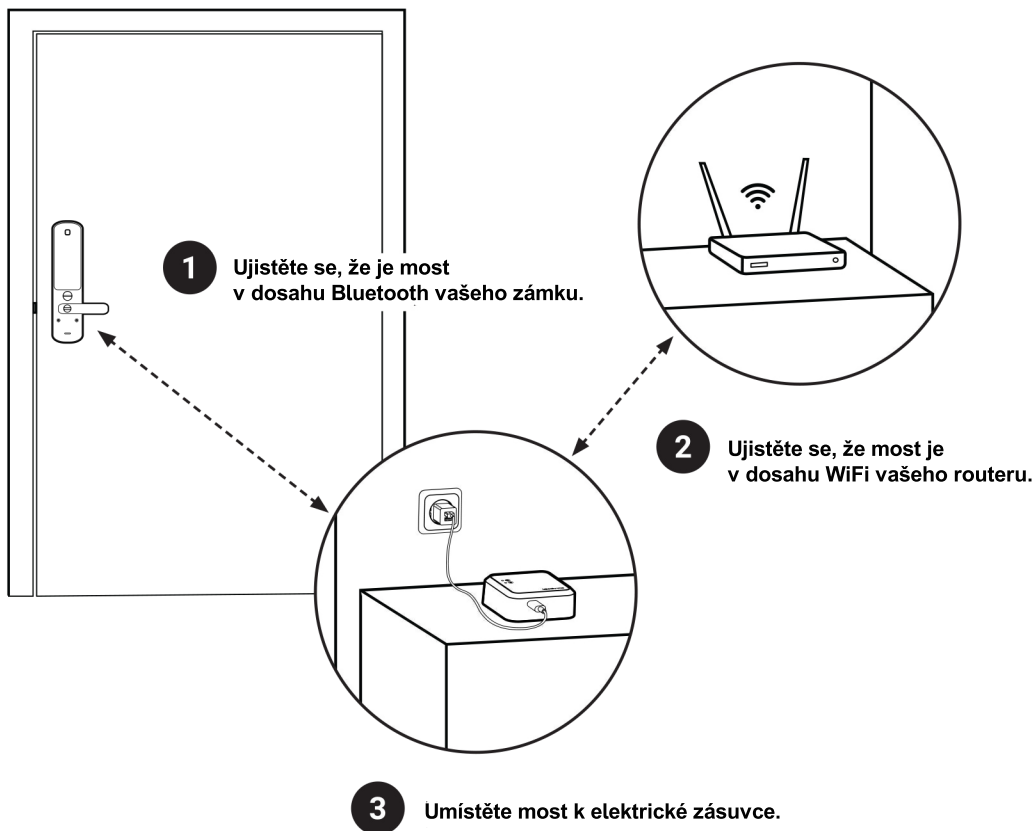

POZNÁMKA: Most funguje nejlépe, když jsou zámky v jeho těsné blízkosti. Maximální vzdálenost mezi mostem a zařízeními igloohome naleznete v tabulce na předchozí straně. Most musí být také umístěn v dosahu WiFi vašeho routeru.


Napájení

1 Zapojte konec USB-C dodaného kabelu USB do portu USB-C na mostu. Druhý konec kabelu zasuněte do napájecího adaptéru USB-A* a poté adaptér zapojte do elektrické zásuvky.

2 Po zapnutí můstku bude trvat asi minutu, než se inicializuje (během této doby nebudou svítit LED kontrolky). Po dokončení inicializace přejde most do režimu "Ready to Pair" (Připraven ke spárování), kdy blikají LED diody WiFi i Bluetooth.

3 Most zůstane v tomto režimu po dobu 10 minut.

Pokud není most nakonfigurován do 10 minut, přestanou obě LED kontrolky blikat. Jedním stisknutím multifunkčního tlačítka přepnete most zpět do režimu "Připraveno ke spárování".

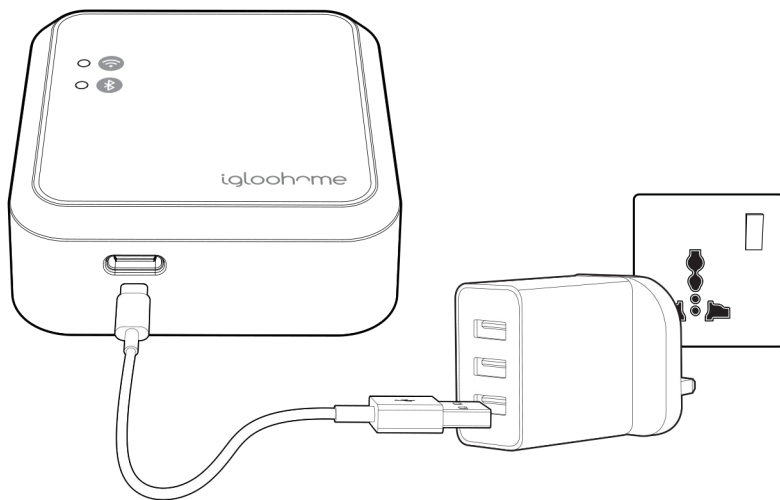

***POZNÁMKA:** Napájecí adaptér není součástí balení. Ujistěte se, že používáte napájecí adaptér se stabilním výstupem 5 V, 1 A. Výkon výrobku může být ovlivněn nestálým napájením z napájecího adaptéru.

Spárování s aplikací

1 Registrace uživatele zámku


- a) Stáhněte si aplikaci igloohome z App Store / Play Store.
 - b) Vytvořte si účet a přihlašte se.
-

2 Synchronizujte své zámky

Před propojením mostu se zámkem,

1. V aplikaci igloohome vyberte zámek, který chcete propojit.
2. Vyberte možnost **[Settings]** (Nastavení).
3. Vyberte možnost **[Sync]** (Synchronizovat).






DŮLEŽITÉ: Synchronizujte zámky s aplikací před vytvořením propojení s mostem, aby nedošlo ke ztrátě stávajících záznamů o činnosti.

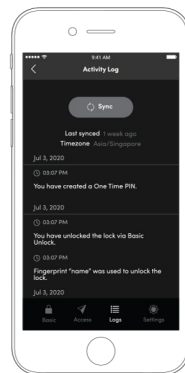

3

Spárování s aplikací

Přejděte do nabídky **[Add and Manage]** (Přidat a spravovat), vyberte možnost **[Bridges]** (Mosty) a v pravém horním rohu vyberte znak **[+]**. Postupujte podle pokynů na obrazovce a počkejte na dokončení párování. Po spárování mostu zadejte jeho název.

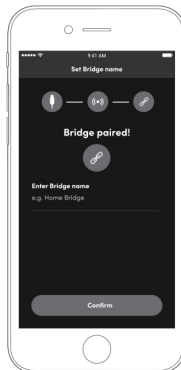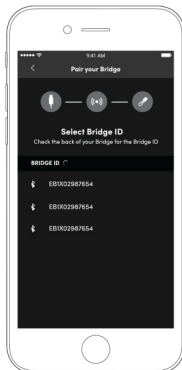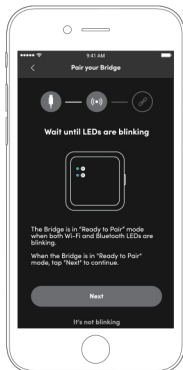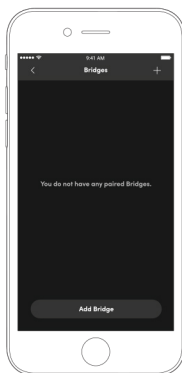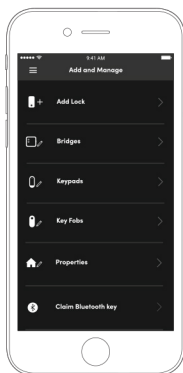


Připojení mostu k síti WiFi

a) Vyberte možnost **[Start WiFi configuration]** (Spustit konfiguraci WiFi)

b) Pokud je váš telefon již připojen k síti WiFi a chcete, aby se most připojil ke stejné síti WiFi, zadejte heslo této sítě WiFi.


Poznámka: Most se může připojit pouze k síti WiFi 2,4 GHz. Síť 5GHz není podporována. Most podporuje pouze routery s WPA2 nebo WPA, což jsou nejoblíbenější metody zabezpečení sítě. Zařízení se nebude moci připojit ke směrovačům používajícím nezabezpečené protokoly, jako je WEP, nebo ke směrovačům bez šifrování.

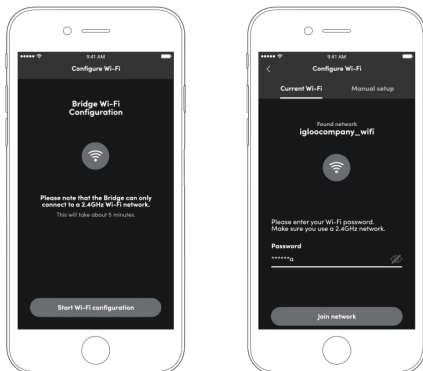

Pokud nemáte zapnutou WiFi, zapněte ji a pokračujte v konfiguraci WiFi.

Výběrem možnosti **[Go to WiFi settings]** (Přejít na nastavení WiFi) budete přesměrováni do nastavení telefonu a zapnete WiFi. Připojte telefon k síti WiFi, ke které se má most připojit, vraťte se do aplikace igloohome a zadejte heslo pro tuto síť.


Nebo vyberte možnost **[Manual setup]** (Ruční nastavení) a zadejte název a heslo WiFi ručně.

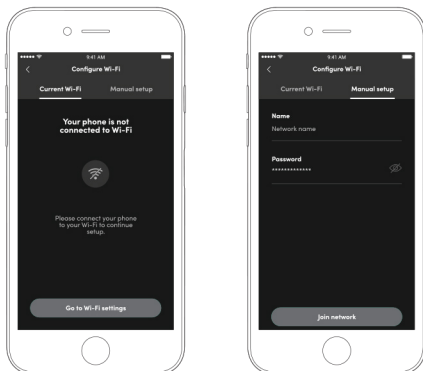

Přidání / propojení zámku s mostem

a) Vyberte možnost **[Create Link]** (Vytvořit propojení)

b) Vyberte zámek, který chcete začít propojovat, a vyčkejte na dokončení propojení. Výběrem možnosti **[Test all links]** (Otestovat všechna propojení) dokončete nastavení nebo výběrem možnosti **[Create more links]** (Vytvořit další propojení) propojte další zařízení.

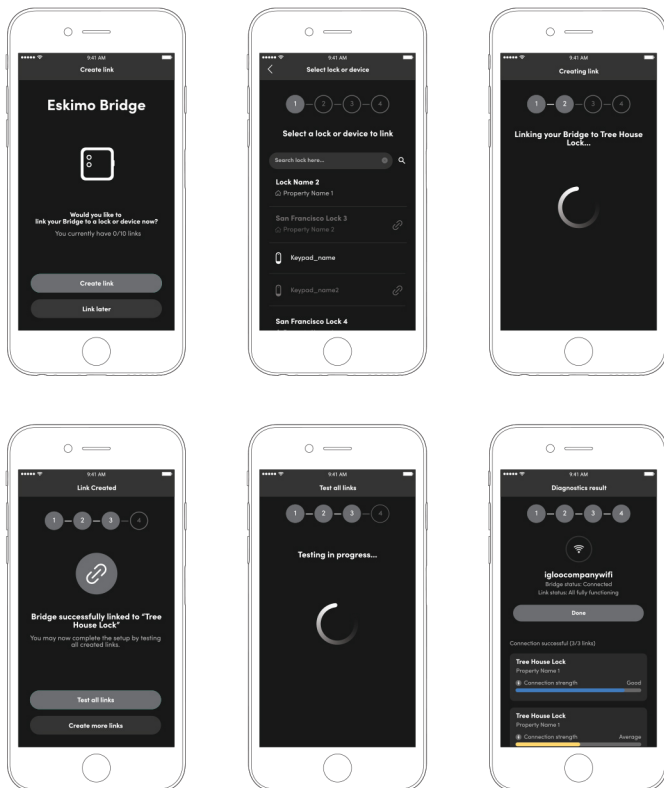


Správa zámků/zařízení v aplikaci

a

Propojení dalších zámků s mostem

1. Nejprve spárujte svůj zámek s aplikací igloohome.
2. V nabídce **[Add and Manage]** (Přidat a spravovat) vyberte položku **[Bridges]** (Mosty).
3. Vyberte most, který chcete propojit.
4. Vyberte možnost **[Linked Locks & Devices]** (Propojené zámky a zařízení)
5. V pravém horním rohu vyberte ikonu **[+]**.

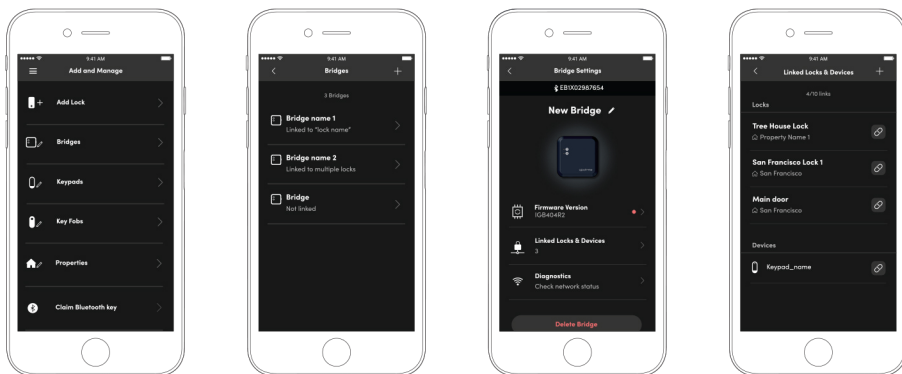

b

Odpojení zámků od mostu

Chcete-li zámky odpojit, zopakujte **výše uvedené kroky 2 až 4**. Vyberte most, ze kterého chcete zámky odpojit, a vyberte **ikonu odpojení**  vpravo od zámku.

Získávání záznamů o činnosti

Záznamy o činnosti


Chcete-li získat záznamy o činnosti zámku, přejděte v aplikaci do části **[Activity Log]** (Záznamy o činnosti). Pokud váš zámek pochází z poslední série nebo má nejnovější aktualizaci firmwaru, most automaticky načte záznamy o činnosti ze zámku.

Pokud váš zámek pochází z dřívější série, aplikace záznamy aktivit automaticky nevyhledá. Aby most automaticky načítal záznamy o činnosti ze zámku, je nutné provést aktualizaci firmwaru zámku. Zkontrolujte prosím dostupnost aktualizace firmwaru pro váš zámek.

Zobrazení záznamů o činnosti probíhá ve třech krocích

1. Přejděte na domovskou stránku
2. Vyberte zámek, pro který chcete zobrazit záznamy o činnosti.
3. V dolní části obrazovky vyberte kartu **[Logs]** (Záznamy).

Poznámka: Pokud se záznamy o činnosti neaktualizují automaticky, uživatelé mohou být nuceni stisknout tlačítko **[Sync]**, aby si mohli zobrazit záznamy o činnosti.

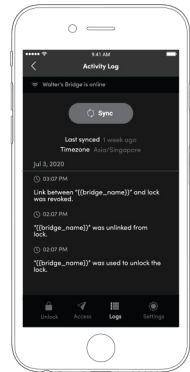

Stav Wi-Fi mostu a zařízení

a


Stav Wi-Fi mostu

Zde jsou uvedeny kroky pro kontrolu stavu mostu a všech připojených zařízení.

1. V části Bridge Settings (Nastavení mostu) vyberte možnost **[Diagnostics]** (Diagnostika).
2. Výběrem možnosti **[Run diagnostics]** (Spustit diagnostiku) aktualizujte parametry mostu a všech připojených zařízení.

Na kartě "Bridge" se zobrazí informace o připojení Wi-Fi 2,4Ghz. Zde můžete zkontrolovat, zda je váš most připojen k síti Wi-Fi, úroveň signálu Wi-Fi a připojení k internetu. Ujistěte se, že úroveň signálu je dostatečně silná, abyste získali optimální výkon zařízení.

Připojení Wi-Fi lze kdykoli změnit výběrem tří teček v pravém horním rohu.

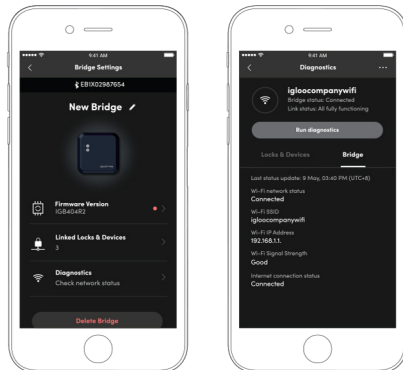


b

Stav zámku/zařízení

V seznamu Zámky a zařízení se zobrazí všechna propojená zařízení s příslušnou úrovní signálu Bluetooth. Umístěte most a zámek do těsné blízkosti, abyste zajistili spolehlivou komunikaci Bluetooth mezi nimi.

Maximální vzdálenost "přímé viditelnosti" mezi mostem a zámekm je uvedena v tabulce na straně 8 v závislosti na typu zámku (zámků), který používáte.

Vezměte prosím na vědomí, že skutečný dosah bude nižší, pokud se mezi zařízením a zámekm nacházejí překážky a také rušení od jiných elektronických zařízení.

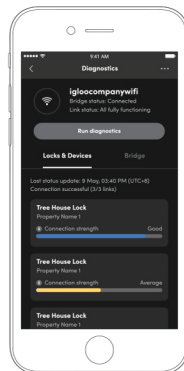



Heartbeat


Most provede automaticky každých 24 hodin "Heartbeat". První "Heartbeat" bude proveden v okamžiku spárování mostu. Poté budou prováděny v tomto čase každý den, dokud bude mít most připojení k internetu. Heartbeat umožňuje mostu aktualizovat svůj vlastní stav i stav připojených zařízení. Tím se zajistí automatická aktualizace stavu WiFi mostu i jednotlivých zařízení, úrovně nabití baterie i síly signálu Bluetooth.

Push notifikace

Most umožňuje zaslání push notifikací téměř v reálném čase, které uživatele informují o aktivitách a stavu zámku. Tato oznámení lze povolit na úrovni účtu a budou se týkat všech zámků a zařízení, která jsou připojena k mostu.

Push oznámení budou odesílána téměř v reálném čase, kdykoli uživatel odemkne zámek propojený s mostem nebo když je baterie zámku vybitá. Aplikace igloohome bude také dostávat oznámení, když most ztratí připojení k internetu a když následně připojení k internetu obnoví. V budoucnu mohou být přidána upozornění na další činnosti nebo výstrahy.

Tato oznámení lze povolit nebo zakázat v nabídce **[Account Settings]** (Nastavení účtu) v aplikaci igloohome.

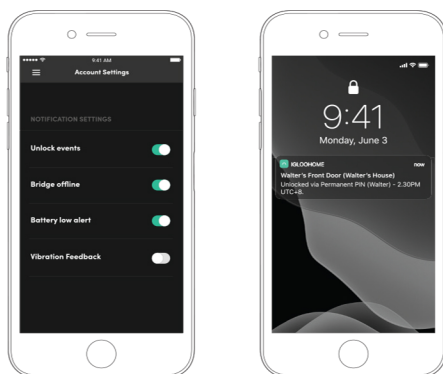

Noční režim

a Aktivování nočního režimu

Noční režim vypne stavové kontrolky mostu, aby v noci nerušily uživatele. Chcete-li aktivovat noční režim, stiskněte dvakrát po sobě multifunkční tlačítko.



b Deaktivování nočního režimu


Chcete-li deaktivovat noční režim, stiskněte dvakrát multifunkční tlačítko.



Zrušení spárování Wi-Fi mostu

Odstranění mostu z účtu


1. Přejděte do nabídky **[Add and Manage]** (Přidat a spravovat) a vyberte možnost **[Bridges]** (Mosty).
2. Vyberte most, který chcete odebrat
3. Vyberte tlačítko **[Delete Bridge]** (Odstranit most)

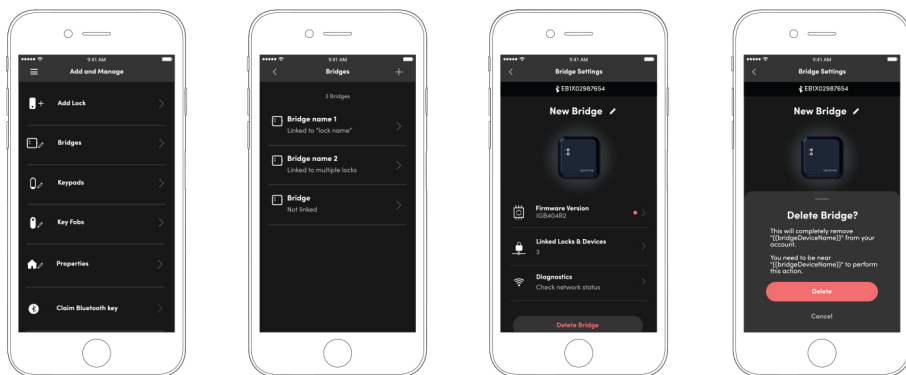

Poznámka: Most lze spárovat s jinými účty igloohome i po zrušení spárování s vaším účtem.

Tvrdý reset

Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko po dobu nejméně 10 sekund. Po prvních 5 sekundách stisknutí tlačítka začnou kontrolky WiFi a Bluetooth blikat červeně. Pokračujte ve stisknutí tlačítka, dokud obě LED diody nezhasnou, což bude znamenat, že na můstku byl zahájen tvrdý reset.

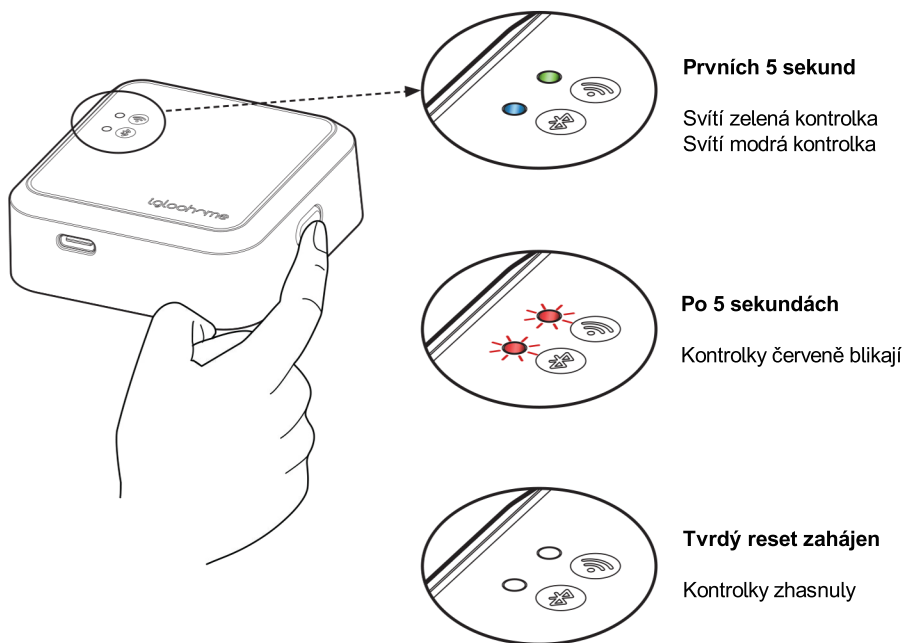

Při tvrdém resetu se resetují všechna nastavení a data v zařízení. Po tvrdém resetu nebude možné most z účtu igloohome odstranit a uživatel bude muset kontaktovat zákaznickou podporu igloohome, aby zařízení ze svého účtu odstranil. Pokyny pro zrušení párování mostu s účtem igloohome naleznete na předchozí stránce.

Indikace LED kontrol

WiFi LED	Bluetooth LED	Stav mostu
Pomalů blikající zelená	Pomalů blikající modrá	Zapnutý most, Režim "Připraveno ke spárování"
N/A	Svítlí modře	Párování dokončeno
Svítlí zeleně	N/A	Připojení WiFi navázáno / stabilní
Bliká zeleně	N/A	Zapnutý most a pokus o připojení k síti WiFi
Bliká zeleně	N/A	Aktivita WiFi (přenos dat)
Bliká červeně	N/A	Připojení WiFi / připojení k internetu se nezdařilo
N/A	Bliká modře	Aktivita Bluetooth (přenos dat)
N/A	Bliká modře	Propojování nového zařízení Bluetooth
N/A	Bliká modře	Odpojení propojeného zařízení Bluetooth
N/A	Bliká červeně	Připojení Bluetooth / přikaz se nezdařil
Off	Off	Zapnutý noční režim
Off	Off	Most je nespárovaný a neaktivní nebo vypnutý
Bliká červeně, když je tlačítko stisknuté déle než 5 sekund	Bliká červeně, když je tlačítko stisknuté déle než 5 sekund	Stisknutí multifunkčního tlačítka (po stisknutí tlačítka po dobu 10 sekund dojde k tvrdému resetu mostu)

Řešení problémů

Nelze se připojit k síti Wi-Fi při nastavování

- Ujistěte se, že se zařízení připojuje k síti WiFi 2,4 GHz, nikoli k síti 5 GHz.
- Přesuňte most blíže k přístupovému bodu/směrovači WiFi, abyste dosáhli lepšího příjmu WiFi.

Zámek nelze vzdáleně zpřístupnit

- Zkontrolujte, zda kontrolka WiFi svítí zeleně (pokud není v nočním režimu. Chcete-li zapnout/vypnout noční režim, dvakrát stisknete multifunkční tlačítko).
- Zkontrolujte, zda je most v dosahu Bluetooth zámku.
- Zkontrolujte stav připojení mostu a propojeného zámku. Další podrobnosti naleznete na straně 16.
- Zkontrolujte, zda se zámku nevybila baterie.
- Zkontrolujte, zda má telefon aktivní připojení k internetu.

Síla signálu WiFi je velmi slabá

- Přemístěte most do zásuvky blíže k routeru WiFi.
- Zvažte přesunutí směrovače blíže k mostu.
- Zvažte instalaci zesilovače nebo opakovače dosahu WiFi.

Síla signálu Bluetooth je velmi slabá

- Přesuňte můstek k zásuvce, která je blíže k zámku.
- Zkontrolujte, zda není v zámku vybitá baterie.

Most je offline

- Zkontrolujte nastavení diagnostiky a vyřešte problém. K diagnostice se dostanete v aplikaci igloohome přes **[Add and Manage]** → **[Bridges]** → **[Diagnostics]** (Přidat a spravovat → Mosty → Diagnostika).
- Zkontrolujte, zda má směrovač WiFi aktivní připojení k internetu.
- Pokud došlo ke změně přihlašovacích údajů k síti WiFi, znovu nakonfigurujte nastavení WiFi mostu.
- Odpojte a znovu zapojte WiFi most z elektrické zásuvky.
- Restartujte aplikaci igloohome, přejděte na stránku Diagnostika a stiskněte tlačítko **[Run diagnostics]** (Spustit diagnostiku).

Nové zařízení nelze s mostem propojit

- K mostu lze připojit maximálně 5 zařízení.
- Ujistěte se, že je zařízení spárováno se stejným účtem igloohome, se kterým je spárován most.

Most nelze spárovat

- Ujistěte se, že most již není spárován s jiným účtem igloohome.
- Pokud byl na zařízení proveden tvrdý reset, kontaktujte zákaznickou podporu igloohome, abyste mohli most znovu spárovat.

Moje WiFi nabízí 2,4GHz i 5GHz síť

- Nejprve zkontrolujte, zda je v názvu vaší WiFi uvedena frekvence 2,4 GHz i 5 GHz. Pokud ano, připojte se během nastavování zařízení k 2,4GHz WiFi.
- Někdy je uvedena pouze frekvence 5GHz, zatímco 2,4GHz nikoli. V takovém případě se připojte k jiné než 5GHz síti WiFi.

Soulad s předpisy

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné zástavbě.

Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní zástavbě k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli aby se pokusil odstranit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení k zásuvce v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradit se s prodejcem nebo zkušeným rozhlasovým/televizním technikem.

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolovaném prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 5 mm mezi vysílačem a vaším tělem.

Veškeré dotazy směřujte na:
igloohome.co/support