

ICO



ondilo.com

Představení ICO




ICO, je chytré zařízení, které dokáže měřit hodnoty ve Vašem bazénu společně s počasím. Pomocí notifikací na vašem smartphonu Vám dá vědět, zdali je voda ve vašem bazénu v pořádku.

Jednoduše dejte ICO do Vašeho bazénu a kontrolujte pomocí smartphonu kvalitu vody. ICO senzory hlídají bázén a vyhodnocují (e.g. řasy, vodní kámen) a také neviditelné částice (e.g. bakterie a agresivní vodu). ICO také hlídá stav chemikálií ve vodě (typ e.g. a dávkování) tak, aby byla zajištěna chemická vyváženost vody, úspora chemikálií a dlouhodobá životnost povrchu.

ICO provádí kompletní sadu měření :

- **Teplota**
- **pH**
- **ORP**
- **Vodivost**
- **Stav baterie**
- **Signál Wi-Fi (Sigfox)**

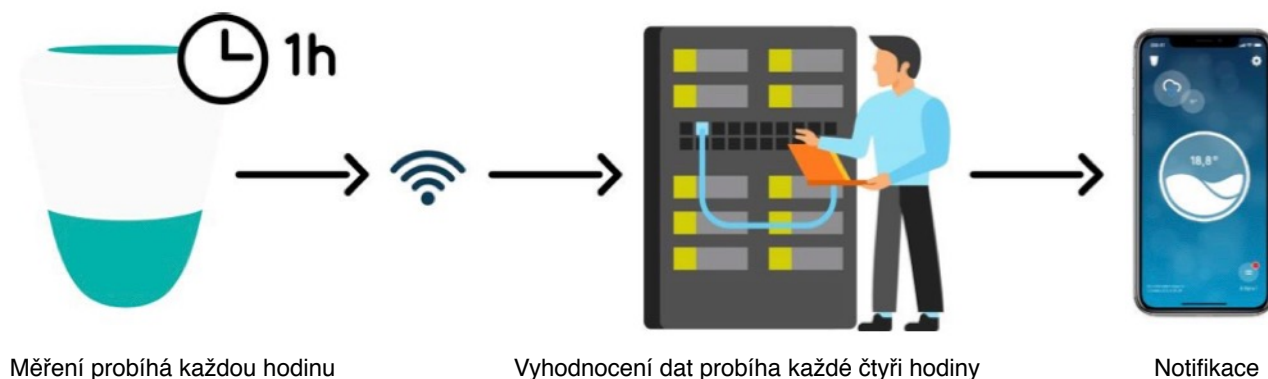

Po zapnutí ICO začne měřit hodnoty v bazénu každých deset minut. Po uplynutí jedné hodiny se ICO přepne na standardní režim. Měření bude probíhat jednou za hodinu. Naměřené hodnoty jsou bezdrátově přeneseny na Ondilo server, kde dojde k analýze a jejich vyhodnocení.



V aplikaci ICO najdete :

- Doporučení pro optimální užití chemikálií (Typ e.g. a dávkování)
- Vývoj a změny v průběhu času
- Opravdové porozumění kvalitě vody ve vašem bazénu
- Předpokládaný vývoj kvality vody v bazénu.




Shrnutí

Představení ICO	p. 1
Nastavení aplikace	p. 4
Nastavení ICO účtu	p. 5
Počáteční konfigurace	p. 6
Údržba	p. 10
Preventivní použití	p. 13
Technické specifikace	p. 14
Odstranění problémů	p. 16



Nastavení aplikace

Než zapnete ICO stáhněte si aplikaci

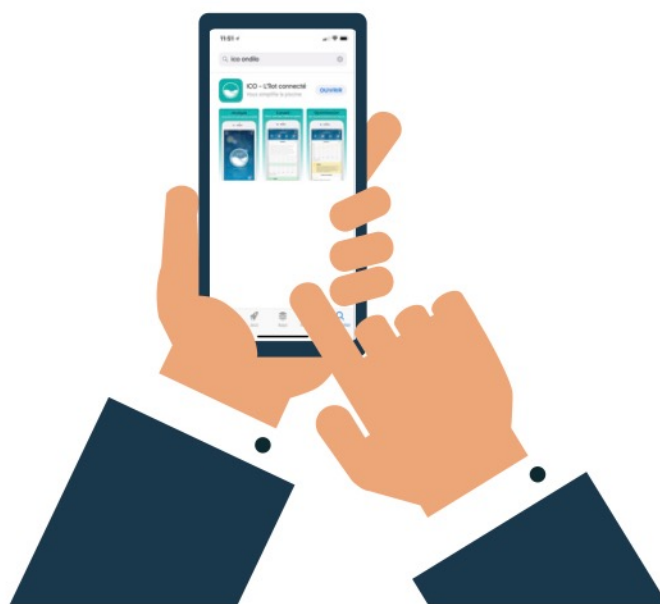

Pro iOS :



Pro Android :




Následujte instrukce v aplikaci.





Nastavení ICO účtu :

Následujte instrukce v aplikaci

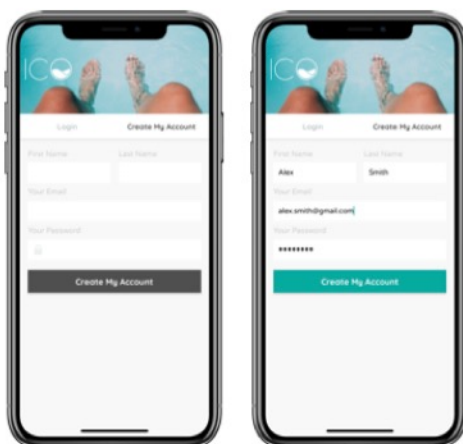

Identifikujte Vaše ICO

QR kód se nachází na levé horní straně balení.

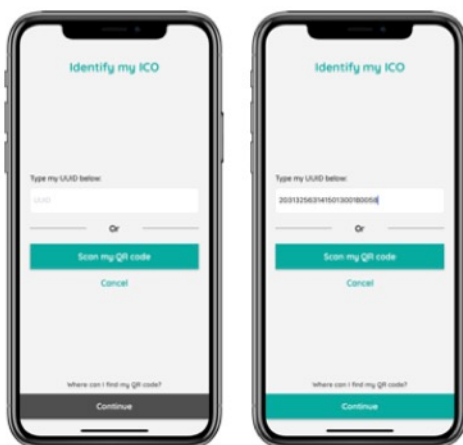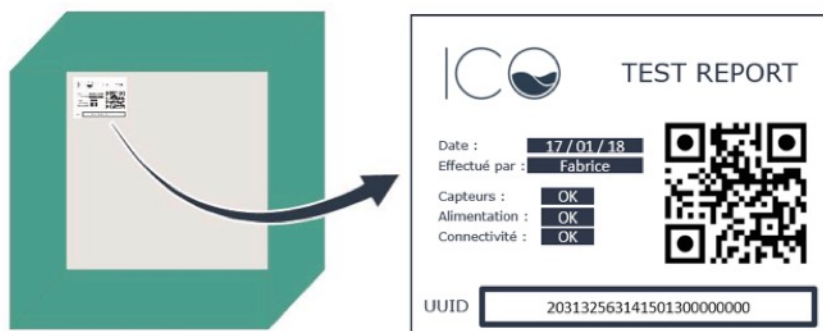

Prosím nevyhazujte ICO balení, bude se Vám hodit při úschově ICO v bezpečí, bude-li vydáno z vody.






Potřebujete pomoc? Navštivte stránku www.ondilo.com/assistance, kde najdete video návod.

Počáteční konfigurace

Následujte instrukce v aplikaci



Otevřete ICO

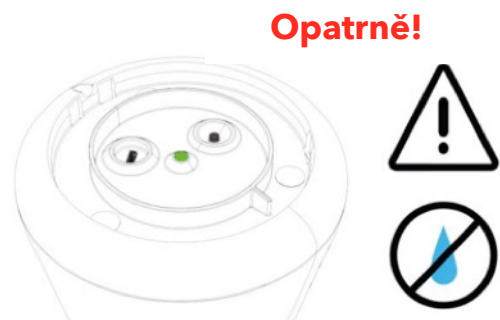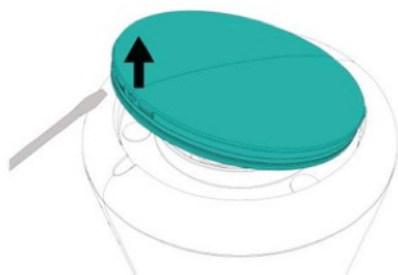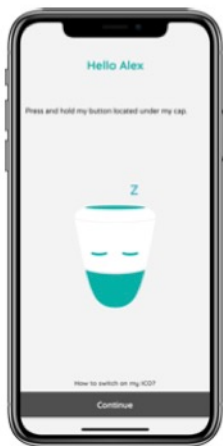

K otevření horního krytu použijte kovové nářadí, které je v balení.

Pozor! Buďte opatrní a ujistěte se, že voda nezasáhne do vnitřku ICO.

Zapněte ICO

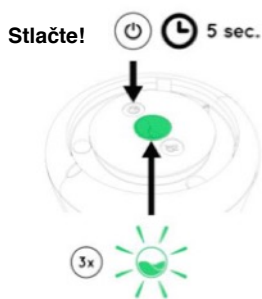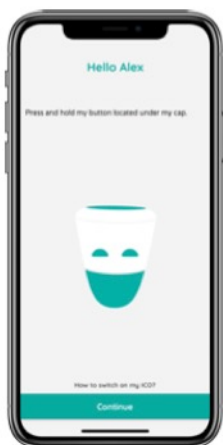

ICO je připraveno






ICO je připraveno

Otevřete svrchní víčko a stlačte tlačítko, tím dojde k zapnutí ICO.

Počáteční konfigurace

Zavřete ICO

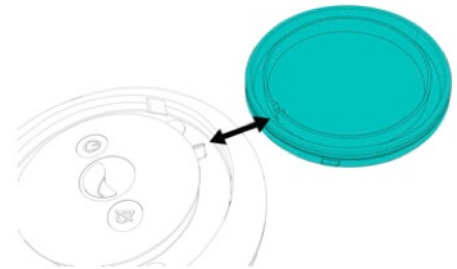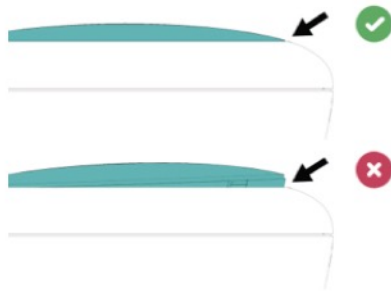
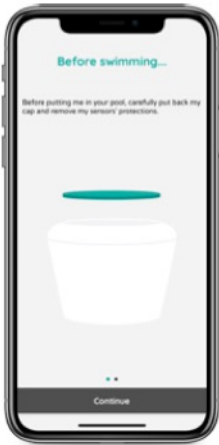


Ujistěte se, že svrchní víčko je pevně umístěné na svém místě, zajišťuje vodotěsnost ICO.

Svrchní víčko musí zapadnout do drážek!

Vložte ICO do vody

Odstraňte krytku, která chrání senzory otočením doleva. Sundejte kryty, které chrání senzory. Uchovejte je do krabice, budou prospěšné při zazimování ICO.

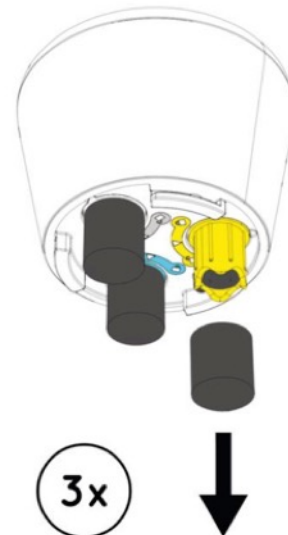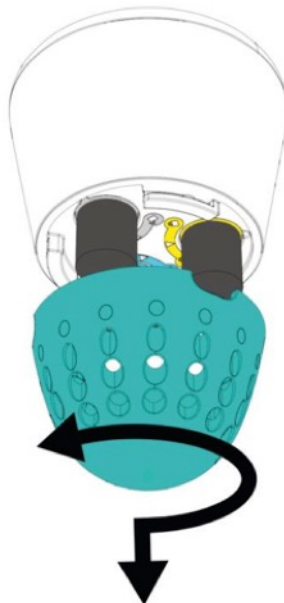


Našroubujte krytku, která chrání senzory zpět, před vložením ICO do vody.



Potřebujete pomoc? Navštivte stránku www.ondilo.com/assistance, kde najdete video návod.

Počáteční konfigurace


Následujte instrukce v aplikaci

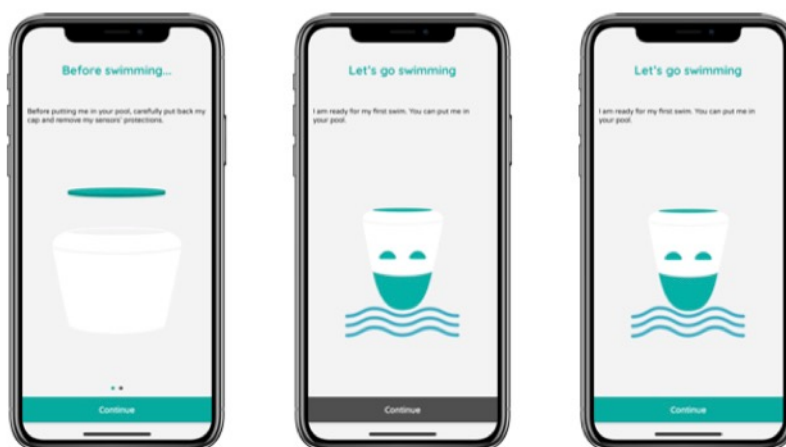

Potřebujete pomoc? Navštivte stránku www.ondilo.com/assistance, kde najdete video návod.


Připojte ICO k internetu

Následujte instrukce v aplikaci

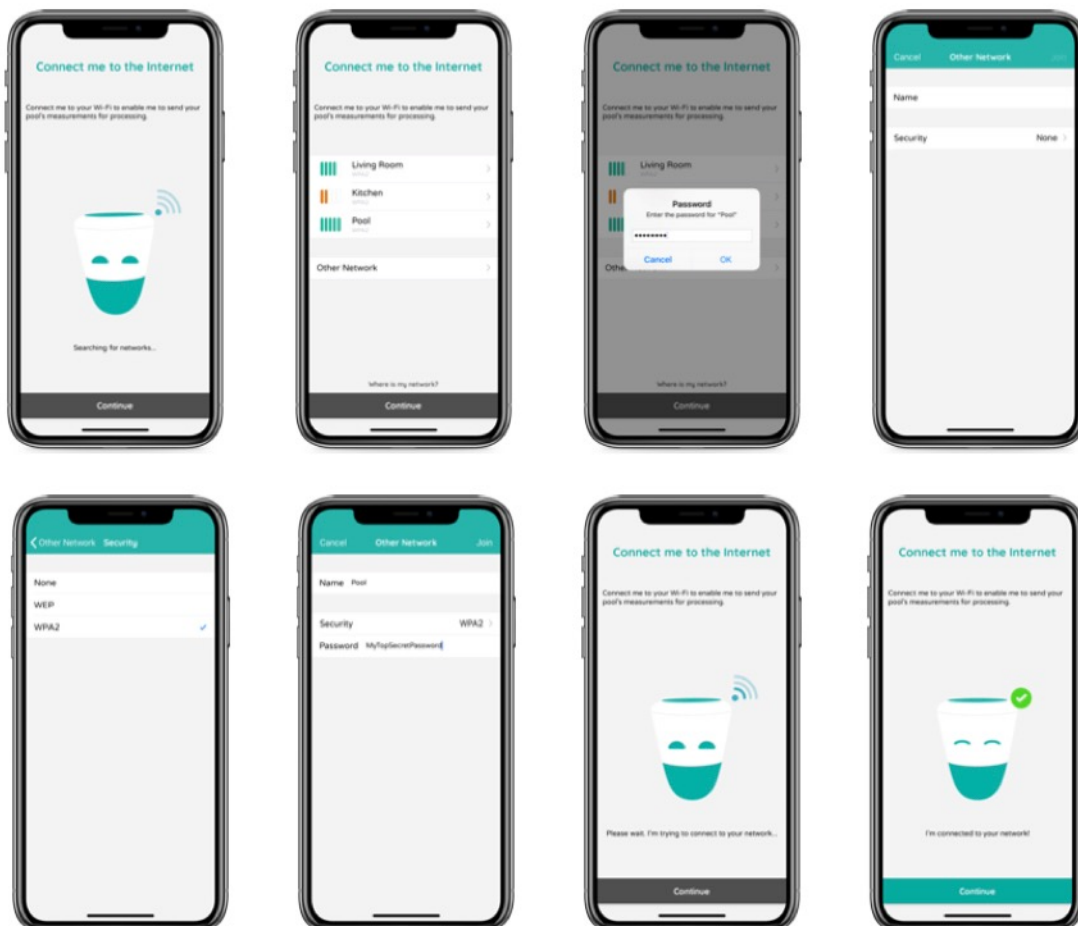

Vytvořte účet vašemu bazénu

Následujte instrukce v aplikaci

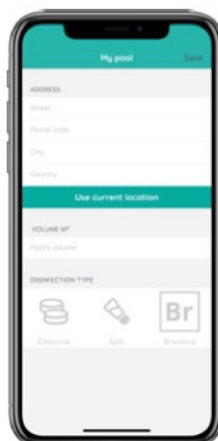

Potřebujete pomoc? Navštivte stránku www.ondilo.com/assistance, kde najdete video návod.


Údržba

Vypněte ICO

Před tím, než začnete s údržbou vypněte ICO.



Podržte tlačítko pět sekund, dokud nezačne blikat žlutě.

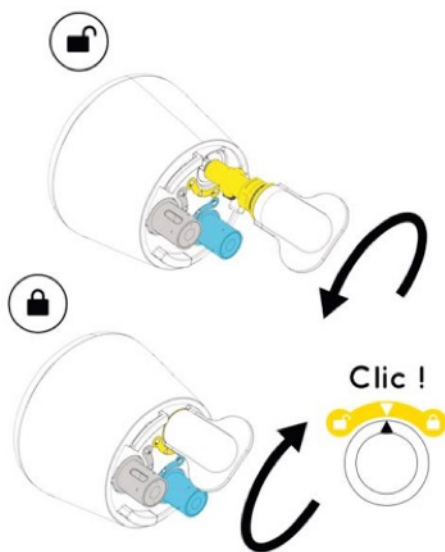

Technické specifikace

ICO senzor je navržený tak, aby systém Twist&Lock ulehčoval odjímání spodního krytu.

- Oranžový senzor měří ORP (Redox).
- Šedý senzor měří vodivost v bazénu.
- Modrý senzor měří pH.




Potřebujete pomoc? Navštivte stránku www.ondilo.com/assistance, kde najdete video návod.

Údržba senzorů

Je doporučeno čištění senzorů (oranžový, šedý, modrý) jednou za měsíc. Vyndejte ICO z vody, sundejte spodní kryt a vyčistěte senzory vlhkým a neabrazivním hadříkem. Po údržbě nandejte spodní kryt zpět a dejte ICO do vody.


Nabíjení ICO

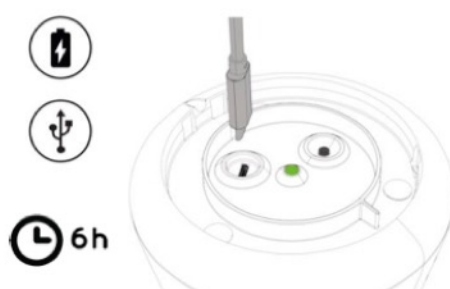

Tužkové baterie.
Nabíjejte ICO pomocí USB kabelu.
Minimální doba nabíjení je 6 h.

Led světelný indikátor

- Pokud ICO zabliká 3x zeleně, je zapnuté.
- Pokud ICO zabliká 1x žlutě, je vypnuté.

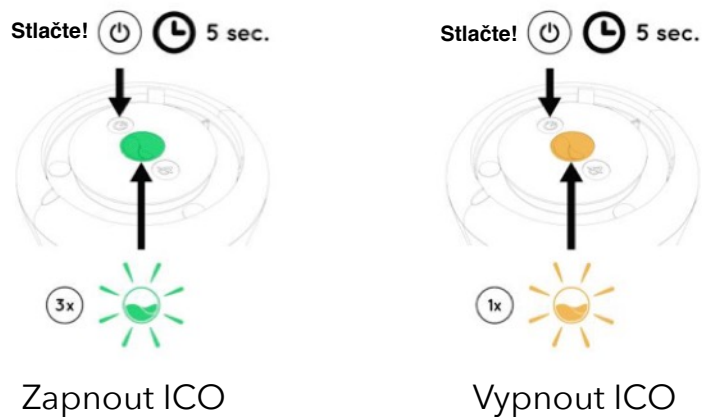

Krátké stisknutí :

- ICO bliká 2x zeleně : indikuje zapnutí
- ICO bliká 2x žlutě : baterie je vybitá
- ⊗ ICO neblinká : je vypnuté

Uschování / zazimování ICO :

Následujte instrukce :

- Vyndejte ICO z bazénu
- Důkladně ICO osušte
- Vypněte ICO (strana 11.)
- Navlhčete sací houby, které najdete v balení a vložte je do ochranných krytek, poté je nasadte na senzory (šedý, oranžový, modrý)
- Uložte ICO do originální krabice.



Umístění ICO

ICO je produkt, který je navržený pouze pro použití ve vodě, proto neměřte data mimo bazén.

Neumísťujte ICO poblíž extrémně horkého, studeného zdroje či prostředí. V případě vypuštění bazénu je nutné chránit ICO senzory pomocí krytek společně s navlhčenými sacími hubami, kterou jsou umístěny uvnitř každé krytky senzoru. Pokud se rozhodnete vyndat ICO z bazénu na delší čas, je důrazně doporučeno ho umístit do originálního balení společně s navlhčenými houbami v krytkách sensorů, které je ochrání před prachem. Zajistíte tím dlouhou životnost ICO, které bude připraveno na další sezónu.

Použití ICO senzoru, nepředstavuje žádné riziko zásahu el. zařízením.

Instalace a užití ICO

Ujistěte se, že barevné senzory nejsou zaneseny nepořádkem (listy stromů, hmyz). V případě znečištění nemusí ICO senzor udávat přesné hodnoty, nebo odesílat data do aplikace. ICO nepředstavuje žádné riziko pro plavce. Je navrženo tak, aby plavalo na vodní hladině. ICO by nemělo být používáno, jako hračka pro děti a proto je doporučeno, aby bylo obsluhováno minimálně od šesti let.

Z bezpečnostních důvodů a v souladu se záručními podmínkami, je nutné používat USB kabel a příslušenství, které bylo dodáno společně s ICO v originálním balení. Společnost ONDILO není zodpovědná za poškození, která mohou vzniknout použitím neoriginálního příslušenství.

Nikdy nepoužívejte sílu k připojení konektoru. Pokud máte problém s připojením kabelu je to zřejmě výrobní vada a kabel nemůže být zapojen správně. Ujistěte se, že konektor je kompatibilní se vstupem.

V rámci zachování dlouhé životnosti ICO prosíme používejte kovové nářadí, které je součástí balení. Otevření horního krytu není doporučeno jiným nářadím. Pokud nebudete respektovat toto nařízení riskujete poškození horního krytu a zbavení ho vodotěsnosti. Prosíme zároveň dodržujte skladování, či zazimování ICO. Špatné skladování může způsobit poškození přístroje. V případě manipulace ICO, zejména při vyndávání ICO z bazénu dbejte zvýšené opatrnosti a chraňte ICO před pádem. Je zakázáno otevírat horní kryt pokud je ICO umístěno ve vodě. V případě neuposlechnutí a zasažení ICO vodou se nevstahuje záruka na vzniklé poškození. Ondilo tudíž není zodpovědné za ztrátu dat, spojenou se zásahem vody. Pokud potřebujete odbornou radu neváhejte nás kontaktovat na adrese : <http://support.ondilo.com/portal/home>.

Pokud chcete ICO vyčistit nepoužívejte chemikálie ani hořlavé látky, či houby na mytí nádobí. K vyčištění užívejte pouze vodu. Pokud se voda dostane do nabíjecího vstupu okamžitě vypněte ICO. Pokud je nabíjecí kabel poškozený, nebo je ICO zasaženo tekutinou, či nefunguje správně a instrukce v manuálu jsou respektovány a dodržovány, prosím kontaktujte asistenci na webové stránce <http://support.ondilo.com/portal/home>.



Technické specifikace

Stabilní internetové připojení je nutné k správnému a plnohodnotnému užívání ICO.

Rozměry :	Váha :	Připojení :	
H = 15.0 cm	700 g	<u>Model WIFI :</u>	<u>Model Sigfox:</u>
L = 11.6 cm		802.11 b/g/n	Module Sigfox
		Bluetooth 4.X	Bluetooth 4.X
		USB 2.0	USB 2.0

Napájení a podnební podmínky

Vstupní napájení akumulátoru: 3,7 V DC.

Vstupní napájení nabíjení: od 100 do 240V AC.

Vstupní frekvence nabíjení: od 50 do 60 Hz.

Výstupní frekvence nabíjení: 5 V DC.

Provozní teplota: od 5 do 45 °C (41°F do 113°F).

Skladovací teplota: od 5 do 45°C (41°F do 113°F).

Contents



ICO



3 twist & lock
senzory



1 teplotní
senzor



1 výměnný
senzor



1 nářadí pro
otevření usb portu



5V nabíječka
USB kabel



Návod

Kompatibilita

iPhone, iPad nebo iPod touch s iOS (od verze 9.0)

Smartphone nebo tablety s Androidem (od verze 4.3)

Konfirmační údaje



CE potvrzení pro Evropu

ICO Splňuje požadavky Evropských směrnic 2006/95/

EC a 2004/108/EC



Informace týkající se směrnic RoHS.

Tento symbol znamená, že výrobek respektuje Evropské směrnice RoHS (omezení použití šesti nebezpečných látek).



Informace o likvidaci v rámci Evropské Unie.

Tento symbol znamená, že likvidace produktu musí být v souladu s nařízením Evropské Unie. Pokud produkt, nebo jeho části, zejména baterie jsou nefunkční a dosáhly konce své životnosti, oddělte je od domácího odpadu a dopravte na likvidační místo určené úřady. Recyklace těchto částí může zachovat životní prostředí a tím chránit i lidské zdraví.



Informace o ekologických obalových materiálech.

Tento symbol znamená, že společnost zaplatila licenční poplatek za ekologické balení.

Online informace :

Nejnovější informace o ICO produktu naleznete na : <http://www.ondilo.com>.

Pokud se chcete dozvědět více informací o podpoře ICO, nebo potřebujete kontaktovat technickou podporu navštivte : <http://support.ondilo.com/portal/home>.

2018 Ondilo. Všechna práva vyhrazena.

Ondilo a ICO jsou registrované ochranné známky společnosti Ondilo.

Další názvy, které jsou zde uvedeny mohou být ochrannými známkami příslušných společností.

Odstranění problémů

	Problém	Důvod	Řešení
1	Nefunkční QR kód.	QR kód nekomunikuje s ICO	Zkontrolujte, že jste skenovali QR kód z originální krabice.
		QR kód v balení je nečitelný.	Prosím kontaktujte ICO servis s připraveným seriovým číslem.
		Telefon bez připojení k	Ověřte připojení k internetu ve Vašem
2	Moje ICO nelze zapnout.	Baterie je vybitá.	Nabíjejte baterii minimálně 6 hodin.
		Nedrželí jste tlačítko zapnutí dostatečně	Prosím otevřete ICO a přesvědčete se, že ICO je zapnuté.
3	Moje ICO nelze připojit na Wi-Fi	ICO je mimo dosah Wi-Fi signálu.	Podívejte se na pomocný návod věnovaný rozšíření Wi-Fi www.ondilo.com/assistance
		Vaše Wi-Fi je nastavena na 5 GHz.	ICO je kompatibilní pouze s 2,4 GHz sítí. Prosím ověřte nastavení Wi-Fi.
		Váš Wi-Fi modul je vypnutý.	Ověřte status modulu.
4	ICO nelze spárovat.	Přihlašovací údaje jsou chybné.	Zkontrolujte přihlašovací údaje.
		ICO se nepřipojí k Wi-Fi.	Zkontrolujte zda-li je Wi-Fi funkční.
5	Nelze nainstalovat ICO aplikaci.	Váše verze softwaru iOS, Android je nekompatibilní s aplikací ICO.	ICO aplikace podporuje iPhone, iPad, iPod Touch s verzí systému 9.0 a vyšší. Zařízení s o.s. Android od verze 4.3.
6	ICO se nepřipojí k Sigfox.	ICO je mimo dosah Sigfox sítě.	Prosím ověřte dosah sítě Sigfox na www.sigfox.com .



Ondilo

ondilo.com

ZA La Pile
162, Avenue Robert Schuman
13 760 Saint-Cannat

contact@ondilo.com
+33 9 72 56 46 04

